



## WGPS606

### Servidor de impresión inalámbrico a 54 Mbps con switch de 4 puertos

#### ● ¡Impresión inalámbrica para cuatro o más usuarios!

¿Te gustaría poder tener la libertad de imprimir sin cables mientras que el resto de usuarios de la red también pueden hacerlo? ¿Y conectarte a más de una impresora sin tener que añadir más servidores de impresión, adaptadores inalámbricos o antiestéticos cables Ethernet? Con el servidor de impresión inalámbrico a 54 Mbps con switch de 4 puertos de NETGEAR, ¡ahora podrás hacerlo! En pocos segundos, puedes conectar entre si dos impresoras y cuatro PCs a la red inalámbrica, todo con este sencillo dispositivo. El servidor de impresión inalámbrico de NETGEAR cuenta con dos puertos USB y con un modo bridge Ethernet con un switch de 4 puertos. De esta forma, es posible conectar tu ordenador a una impresora de color para tus trabajos importantes y, a la vez, tener acceso a otra impresora de blanco y negro para uso cotidiano, ¡todo esto sin cables! Lo mejor de todo es que otros cuatro usuarios conectados a la red también pueden usar estas impresoras, sin tener que añadir ningún otro adaptador inalámbrico.



**Sin cables** ● Permite colocar tus impresoras en cualquier lugar de casa, o de la oficina, y compartir el acceso a las mismas a través de la red inalámbrica. Todos los usuarios tendrán acceso a ellas y no hará falta comprar un servidor de impresión, para cada impresora.

**Seguro** ● El servidor de impresión inalámbrico a 54Mbps de NETGEAR emplea una codificación WEP y WPA-PSK para mantener segura tu red inalámbrica. Además, es totalmente compatible con las redes 802.11b,802.11g y Range Max™ (MIMO-G).

**Valor añadido** ● ¿Hay varios usuarios conectados a tu red? Ningún problema. Ya es posible conectar hasta cuatro ordenadores a la red inalámbrica sin añadir nuevos adaptadores. Gracias a la función del Bridge Ethernet inalámbrico con el que cuenta el servidor de impresión inalámbrico de NETGEAR permite conectar los ordenadores fácilmente, todo ello con un bajo coste. Además, este dispositivo cuenta con un diseño elegante y pequeño, con el que ahorrarás espacio en casa o en la oficina.

**Rápida instalación** ● ¿Eres el único responsable del soporte técnico de tu red? Entonces te encantará saber que el servidor de impresión inalámbrico de NETGEAR se instala en pocos segundos gracias al asistente de instalación Smart Wizard. Smart Wizard detecta y configura automáticamente el servidor de impresión, y te va guiando por un sencillo proceso de instalación. Es rápido y sencillo de instalar.



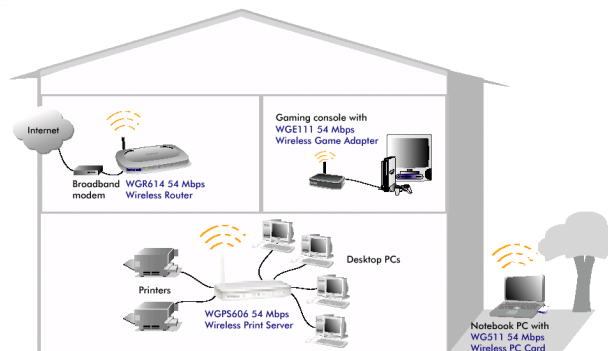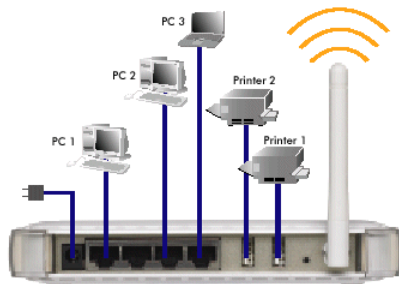

## Productos NETGEAR relacionados

- **WPN824** Router inalámbrico RangeMax™
- **WGU624** Router Firewall inalámbrico doble a 108 Mbps
- **WGT624** Router Firewall inalámbrico a 108 Mbps
- **WGR614** Router inalámbrico a 54 Mbps

## NETGEAR®

Muelle de Barcelona, s/n,  
08039 World Trade Centre,  
Edificio Sur, 2ª planta,  
BARCELONA  
[www.netgear.es](http://www.netgear.es)

© 2006 NETGEAR International Inc. NETGEAR®, el logotipo de NETGEAR, ProSafe, Auto UpLink y Everybody's Connecting son marcas comerciales o marcas registradas de NETGEAR, Inc. en los Estados Unidos y/o otros países. Centrino, el logo de Intel Centrino y el logo de Intel Inside son marcas comerciales o marcas registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias en Estados Unidos y otros países. Otros nombres de marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos dueños. La información puede cambiar sin previo aviso. Todos los derechos reservados.

El rendimiento podrá variar dependiendo de las condiciones operativas.

## Especificaciones de producto

- **Conexión de impresión:**
  - USB 1.1 (compatible con USB 2.0)
- **Conexión de red:**
  - Switch Ethernet de 4 puertos 10/100 RJ-45
- **Frecuencia de Radio:**
  - 1,2,5,5,6,9,11,12,18,24,36,48, y 54 Mbps (detección automática de frecuencia)
- **Métodos de impresión**
  - Puerto a puerto (PTP), impresora Windows LPD
- **Compatibilidad Electromagnética**
  - FCC Part 15 SUB Class B y C
- **Especificaciones ambientales**
  - Temperatura ambiental: de 0 a 40° C (32 a 104 °F)
- **Sin Cables:**
  - Tipo de módulo: OFDM con BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
  - Frecuencia:
    - 2.412 - 2.462 GHz (US)
    - 2.412 – 2.472 GHz (Europa ETSI)
    - 2.412 – 2.472 GHz (España)
    - 2.457 – 2.472 GHz (Francia)
- **Codificación :**
  - 40 bit (también conocido como 64 bit), encriptación WEP de 128 bits
  - WPA- PSK

## • Especificaciones físicas

- Dimensiones: 28 x 175x119xmm
- Peso: 270 gramos

## • Garantía:

- 2 años de garantía NETGEAR

## Requerimientos del sistema

- Pentium® Class PC
- Windows® 98SE, Me, 2000, XP

## Contenidos del paquete:

- WGPS606 servidor de impresión a 54 Mbps y switch de 4 puertos
- fuente de alimentación
- 2 cables USB
- CD de recursos
- Guía de instalación
- Tarjeta de información de soporte/garantía